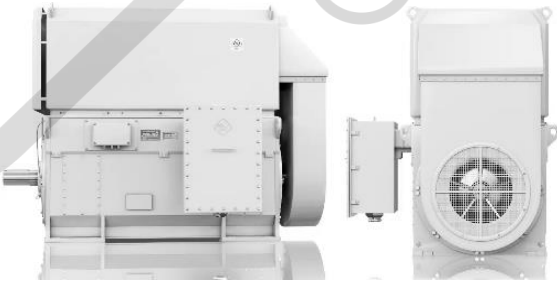


VYBO Electric a.s.						
Datový list			č.			
Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko			Rozměrový výkres č.			
Zákazník						
Reference klienta						
Typ			H27R-5604-12 1120KW 6000V 50HZ			
Značka			VYBO Electric			
Všeobecná data			Podmínky prostředí			
Typ:		H27R 5604-12		Okolní teplota:		
Velikost rámu:		560 mm		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)		
Elektrická data			Mechanická data			
Výkon:		1120 kW		Třída izolace:		
Jmenovitý proud:		140,1 A		Nárůst teploty:		
Jmenovitá otáčky:		495 rpm		B		
Frekvence:		50 Hz		Způsob montáže:		
Počet pólů:		12 P		IM B3 (jiná provedení na vyžádání)		
Jmenovité napětí:		6000 V		Provozní režim:		
Jmenovitý krouticí moment		21608 Nm		S1 (S2, S3, S4 – S9 volitelné)		
Zapojení:		Y		Stupeň krytí:		
Mmax/Mn:		2,1		IP55		
Mst/Mn:		1,0		Způsob chlazení:		
Ist/In:		5,2		IC611 (Na vyžádání IC616, IC666)		
Moment setrvačnosti rotoru:		220 kg/m2		Hmotnost:		
Moment setrvačnosti zátěže:		11000 kg/m2		8070 kg		
				Vibrace:		
				2.8 mm/s		
				Směr otáčení:		
				Oba		
				Metoda spouštění:		
				DOL, VFD, Softstartér		
				Typ zátěže:		
				Parabolická nebo lineární křivka		
				Barva:		
				RAL7030		
				Odstín barvy:		
				Lesklý		
				Rotorová klec:		
				Měděná pásovina		
				Typ svorkovnice:		
				VYBO CB1-HV		
Výkonnost			Údaje o ložiscích			
Výstup:		100%		DE NDE		
Účinnost (%):		95,4		Ložisko:		
Účinek:		0,81		NU238-C3+6040-C3 NU230-C3		
				Mazivo:		
				Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)		
Příslušenství						
6 × PT100 ve vinutí						
1 × PT100 v ložisku NDE						
1 × PT100 v ložisku DE						
Antikondenzační ohřivač 230V						
3 × PTC termistor						
Normy						
Specifikace:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Hlučnost:		IEC60034-9				
Vibrace:		IEC60034-14				
Vydání						
Vypracoval		Zkontroloval		Datum		
Poznámky						
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.			Vypracoval			
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.			Zkontroloval			
			Datum			