
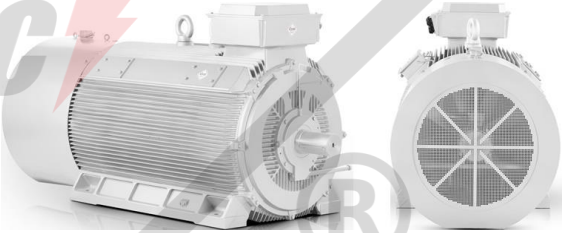



VYBO Electric a.s.						
Datový list			č.			
Třířákový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko			Rozměrový výkres č.			
Zákazník						
Reference klienta						
Typ			H17RL-560X5-8 1400KW 400V/690V 50HZ			
Značka			VYBO Electric			
Všeobecná data				Podmínky prostředí		
Typ:		H17RL 560X5-8		Okolní teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)	
Velikost rámu:		560	mm	Nadmořská výška:	do 1000 m	
Elektrická data				Mechanická data		
Výkon:		1400	kW	Třída izolace:	F	
Jmenovitý proud:		400V	2564	A	Nárůst teploty:	B
		690V	1487	A	Způsob montáže:	IM B3 (jiná provedení na vyžádání)
Jmenovité otáčky:		745	rpm	Provozní režim:	S1	
Frekvence:		50	Hz	Stupeň krytí:	IP55	
Počet pólů:		8	P	Způsob chlazení:	IC411	
Jmenovité napětí:		400/690	V	Hmotnost:	8600 kg	
Jmenovitý krouticí moment		17946	Nm	Vibrace:	2.8 mm/s	
Zapojení:		D/Y		Směr otáčení:	Oba	
Ist/In:		650	%	Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér	
Tst/Tn:		100	%	Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka	
Tmax/Tn:		200	%	Barva:	RAL7030	
Externí rozběhová setrvačnost:		-	Kg-m	Odstín barvy:	Lesklý	
Moment setrvačnosti (GD <sup>2</sup> ):		284	Kg-m <sup>2</sup>	Rotorová klec:	Měděná pásovina	
				Typ svorkovnice:	VYBO CB2-LV	
Výkonnost				Údaje o ložiscích		
Výstup:		100%		DE	NDE	
Účinnost (%):		96,1		Ložisko:	Na vyžádání	
Účinek:		0,82		Mazivo, olej:	Na vyžádání	
Příslušenství						
6 x PT100 ve vinutí						
1 x PT100 v ložisku NDE						
1 x PT100 v ložisku DE						
Antikondenzační ohřivač 230V						
3 x PTC termistor						
Normy						
Specifikace:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Hlučnost:		IEC60034-9				
Vibrace:		IEC60034-14				
Vydání						
Vypracoval		Zkontroloval	Datum			
Poznámky				Vypracoval	Zkontroloval	Datum
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.						
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.						